



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência **TERMO Nº 0**

TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSOS Nº 202201000315118

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de mobiliário e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e Anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	Armário Alto com Portas	1
2	Armário de Aço para Lavanderia	1
3	Armário Guarda Volume de Aço 16 portas	2
4	Bancada de Encosto em Aço Inox 304 com 02 Cubas Gigantes e Prateleira Inferior Perfurada - (CxLxA) 150x60x90 cm	1
5	Bancada de Encosto em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 225x50x90 cm	2
6	Bancada de Encosto em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 230x60x90 cm	1
7	Bancada em Aço Inox 304 com 02 Cubas e Prateleira Inferior Perfurada - (CxLxA) 165x70x90 cm	1
8	Bancada em Aço Inox 304 com 02 Cubas Gigantes e Prateleira Inferior Perfurada - (CxLxA) 175x70x90 cm	1
9	Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 100x50x90 cm	1
10	Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 135x50x90 cm	1



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

11	Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 185x50x90 cm	1
12	Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 230x60x90 cm	1
13	Cadeira Fixa Empilhável Trapézio	2
14	Cadeira Giratória com Braços e Espaldar Alto	2
15	Cadeira Giratória com Braços e Espaldar Médio	1
16	Carro Esqueleto para GNs em Inox – 20 Divisões	1
17	Carro para Detritos	2
18	Carro para Remolho de Talheres	1
19	Carro para Transporte de Pratos	1
20	Carro Tanque	1
21	Carro Transportador Auxiliar	3
22	Container de Lixo – Coletor de Lixo – 1000L	2
23	Estante Perfurada 5 Planos Inox - (CxPxA) 100x50x180 cm	6
24	Gaveteiro Volante	2
25	Lavatório para Assepsia com Acionamento por Joelho	6
26	Mesa em L com Regulagem	2
27	Mesa Pia em Aço Inox Industrial com Cuba e Prateleira Inferior	1
28	Mesa Retangular sem Gaveta	1
29	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 75x30cm	8
30	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL)75x40 cm	5
31	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL)80x40 cm	3
32	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL)90x30 cm	3



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

33	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL)95x30 cm	4
34	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304-(CxL)100x40 cm	2
35	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304-(CxL)105x40 cm	3
36	Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304-(CxL)135x30 cm	1
37	Balcão Refrigerado de Encosto 02 Portas- (CxLxA) 150x70x90 cm	1
38	Balcão Refrigerado de Encosto 02 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 150x70x90 cm	1
39	Balcão Refrigerado de Encosto 02 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 165x70x90 cm	1
40	Balcão Refrigerado de Encosto 03 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 200x70x90 cm	1
41	Balcão Refrigerado de Encosto 03 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 240x70x90 cm	1
42	Balcão Refrigerado de Encosto 04 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 235x70x90 cm	1
43	Batedeira Planetária Stand Mixer Profissional 500 W	2
44	Banho Maria Modular a Gás	1
45	Blender Profissional 2L 1.400 W	5
46	Chapa Elétrica com base modular	1
47	Coifa Lavagem Inteligente	2
48	Char Broiler Elétrico com base moddular	1
49	Condicionador de Ar Tipo Split Hi Wall 12.000 BTU	11
50	Condicionador de Ar Tipo Split Hi Wall 30.000 BTU	2
51	Conservador de Frituras	1
52	Cozedor de Massas Modular a Gás	1
53	Cutter de Mesa Profissional	2
54	Descascador Industrial de Batatas Basculante – 10 kg	1



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

55	Fatiador Automático	1
56	Fogão Modular de Centro a Gás 06 Bocas	2
57	Fogão Vidro Cerâmico Modular Elétrico	4
58	Forno a Carvão Tipo Josper	1
59	Forno Combinado para 10 ou 11GN 1/1	2
60	Forno de Convecção Elétrico	1
61	Forno Tipo Salamandra Elétrico com Gratinador	1
62	Frigideira Basculante Manual a Gás 60 L	1
63	Fritadeira Elétrica 02 Cubas, 28L analógica	1
64	Lavadora de Louça Industrial	1
65	Máquina Embaladora a Vácuo de Mesa	3
66	Mini Câmara Fria de Congelados	4
67	Mini Câmara Fria de Resfriados	10
68	Moedor de Carne Industrial	1
69	Pass Through 02 Portas Aquecidas	2
70	Pass Through 02 Portas Refrigerado	1
71	Plano Neutro Modular	2
72	Robot de Cozinha	6
73	Termocirculador	3
74	Ultra Congelador	2
75	Balança Plataforma Digital Industrial	1
76	Cofre Concretado	1



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. A aquisição em tela visa equipar o restaurante escola a ser instalado no Palácio da Justiça, por meio da celebração do Termo de Cooperação Técnica entre este Tribunal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
- 2.2. Destaca-se que a iniciativa de instalar o restaurante escola leva em consideração a necessidade do Poder Judiciário Goiano contribuir para a realização de ações educacionais, fomentando assim o desenvolvimento cultural e capacitação profissional.
- 2.3. Com efeito, determinada parceria tem como base as experiências positivas dos demais restaurantes escolas SENAC que funcionam em outros órgãos públicos promovendo qualificação e gastronomia de qualidade aos usuários deste Tribunal e demais públicos.
- 2.4. Por conseguinte, o restaurante escola propiciará satisfação organizacional ao oferecer praticidade e melhora da qualidade do ambiente de trabalho, bem como da prestação dos serviços no âmbito deste Poder.
- 2.5. A presente aquisição está alinhada ao Plano Anual de Contratações 2022 – DA17, para aquisição de mobiliários, equipamentos e complementos, visando garantir o atendimento do TJGO.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

3.1. Trata-se de bem comum, tendo em vista que as suas características podem ser facilmente aferidas por parâmetros disponíveis no mercado.

4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO E PREÇOS DE REFERÊNCIA

4.1. O custo máximo aceito pela Administração Pública será apurado pela Divisão de Compras deste Tribunal de Justiça, por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado com empresas do ramo de atividade, bem como em contratações similares de outros órgãos públicos ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência ou outros equivalentes.

4.2. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos.

5. DAS AMOSTRAS

5.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta, e, provisoriamente classificada em primeiro lugar, poderá apresentar, a livre critério deste órgão, e sem ônus para este Tribunal de Justiça, amostra do produto ofertado, seguindo o mesmo padrão do especificado neste Termo de Referência.

5.2. A obrigatoriedade da amostra poderá ser suprida a critério da Divisão de Material e Patrimônio, no caso de apresentação de proposta técnica completa, com as informações específicas do produto ofertado, concomitantemente ao envio de catálogo(s) e afins, desde que, com a indicação clara e objetiva da marca e



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

modelo do produto ofertado na proposta e apresentado na documentação encaminhada, seja possível mensurar todas as características do produto;

- 5.3. A amostra deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias úteis, contados da solicitação formal, emitida pela Divisão de Material e Patrimônio ou pelo Pregoeiro, no seguinte endereço: Avenida Xavier de Almeida, Lote 3, Quadra 24, Polo Empresarial Goiás – Etapa X, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.985-211, no período compreendido entre 08hs 00min e 17h 00min, nos dias úteis. Agendar com antecedência, pelo telefone: +55 62 3018-8790/8784
- 5.4. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a livre critério da Divisão de Material e Patrimônio, poderá solicitar a entrega das amostras em outras dependências deste órgão, desde que seja dentro da região metropolitana do Estado de Goiás, visando otimizar processos e adequar os serviços às reais necessidades, devendo então a contratada executar os procedimentos de entrega das amostras, no novo local, não podendo solicitar pagamento adicional por esses serviços.
- 5.5. As amostras deverão estar em conformidade com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e devidamente identificadas com o número do Pregão Eletrônico e identificação da licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas características, tais como fabricação, prazo de validade, quantidade, marca, número de referência, código do produto, modelo, etc..



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

- 5.6. As amostras apresentadas não serão computadas como parte de quaisquer entregas futuras.
- 5.7. As amostras apresentadas pelos licitantes vencedores do certame deverão ser retirados em até 5 (cinco) dias corridos, no estado em que se encontrarem, após o recebimento definitivo, época em que se verificará a identidade entre a amostra e o produto entregue. No caso de amostra que tenha sido reprovada, o prazo será idêntico, contado a partir da data de notificação ao arrematante, do termo de recusa da amostra, emitido pela Comissão (item 4.14). Decorrido o prazo, não mais poderão ser reclamadas.
- 5.8. As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios objetivos de conformidade com as especificações técnicas aqui exigidas e qualidade do produto apresentado.
- 5.9. A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, em que constará a aprovação, podendo ser classificado como aprovado sem restrições, aprovado com restrições ou reprovado.
- 5.10. Não será aceita a proposta da licitante, que mediante requerimento de entrega de amostra(s), não apresentá-las, no prazo estabelecido ou que tiver a amostra reprovada, sendo a licitante, neste caso desclassificada do certame.
- 5.11. A hipótese de aprovação com restrições somente ocorrerá, caso as citadas restrições refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de incerteza quanto à qualidade, funcionalidade e resistência).



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

- 5.12. Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, passar-se-á para a licitante seguinte, na ordem de classificação, para apresentar suas amostras nas mesmas condições.
- 5.13. Uma vez aprovada a amostra de determinada licitante, será efetivada a aceitação de sua proposta no sistema, passando-se então para a sua habilitação.
- 5.14. A Comissão de Avaliação de Recebimento será formada por membros da Divisão de Arquitetura e/ou Divisão de Material e Patrimônio.

6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 6.1. O prazo de início da entrega dos bens é de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, nos endereços:
 - 6.1.1. Avenida Xavier de Almeida, Lote 3, Quadra 24 Polo Empresarial Goiás – Etapa X, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.985-211, no período compreendido entre 8h e 17h, nos dias úteis.
 - 6.1.2. Avenida Assis Chateaubriand nº 195, Setor Oeste, Bloco C (Estacionamento), Goiânia, Goiás, CEP: 74.130-012, no período compreendido entre 12h e 17h, nos dias úteis, ou ou outro endereço indicado pelo Gestor.
- 6.2. O prazo máximo para a conclusão da montagem ou instalação, quando couber, será de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.
- 6.3. A data e horário de entrega deverá ser combinada, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), com o



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

Diretor da Divisão de Material e Patrimônio, em horário comercial, por meio do telefone: 62 3018-8772.

6.4. Após o envio da Nota de Empenho, a contratada deverá confirmar seu o recebimento em até 5 (cinco) dias úteis. Caso a contratada não confirme dentro do prazo estipulado, a contagem se dará, automaticamente, a partir da data de envio do citado documento.

6.5. **Recebimento Provisório** será realizado pela área demandante, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega do objeto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo, seus anexos e na proposta encaminhada pela contratada. Nos casos em que a entrega se faça parcelada, por motivo de força maior, considerar-se-á a contagem do prazo não iniciada, até a entrega de seu último item.

6.5.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, seus anexos e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.

6.6. **Recebimento Definitivo** será realizado em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, que será feito quando a CONTRATADA realizar todas as implementações de todos os objetos, de modo a atender integralmente as características e necessidades exigidas neste Termo de Referência.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

- 6.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. DOS REQUISITOS DE MANUTENÇÃO E GARANTIA

- 7.1. A proposta deverá ser apresentada com documentação comprobatória de que o objeto ofertado é de origem comprovada, com garantia do fabricante, válida em território nacional, independente da garantia ofertada pela própria CONTRATADA, com prazo mínimo a ser determinado no item, conforme especificações técnicas.
- 7.2. Todos os produtos deverão possuir garantia do fabricante, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo TJGO. A garantia poderá ser prestada pela contratada, desde que seja revenda autorizada, o que deverá ser comprovado através de atestado.
- 7.3. Os certificados de garantia deverão ser entregues junto com os objetos.
- 7.4. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos apresentados deverão ser prontamente corrigidos pela CONTRATADA.
- 7.5. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos bens, assim



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

como sua substituição provisória (se necessário for), quando retirado das dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

- 7.6. Em caso de atendimento em garantia, o fornecedor deverá garantir, no mínimo, 3 (três) meses de garantia do atendimento, contados da data de recebimento do objeto, não diminuindo o prazo total constante no item 6.1.
- 7.7. A contratada deverá realizar assistência técnica gratuita, até o final da garantia.
- 7.8. O prazo de garantia só começará a transcorrer com a emissão do Termo de Aceite Definitivo.
- 7.9. O prazo de atendimento, para acionamento e resposta da garantia, será de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da abertura do chamado, via telefone ou e-mail. Já o conserto ou substituição, deverá ser efetuado em no máximo 10 (dez) dias úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pelo Contratante.
- 7.10. Não sendo solucionado o problema no prazo exposto acima, ou após a manutenção corretiva persistirem os mesmos problemas técnicos, o produto defeituoso deverá ser substituído sem ônus ao TJGO por outro novo e com as mesmas características técnicas, ou mesmo superiores, no prazo de máximo de mais 15 (quinze) dias úteis.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1. São obrigações da Contratante:



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

- 8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- 8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- 8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
- 8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
- 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

- 9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
- 9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 10.1. A comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante deverá ser feita por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional,



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência.

10.2. Não serão considerados atestados emitidos por empresas de iniciativa privada pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante.

10.3. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da licitante, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica na condição de sócio da licitante.

10.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

10.5. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando os documentos porventura solicitados pela Administração para tal comprovação.

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A Contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, bem como do Decreto nº 7746/2012.

11.2. A introdução dos critérios de sustentabilidade justifica-se em face da responsabilidade objetiva da Administração no que diz



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

respeito à promoção do bem-estar dos administrados e à preservação do meio ambiente de forma sistemática e contínua.

11.3. É, portanto, dever da Administração Pública zelar pelos princípios e diretrizes emanados da legislação que visam proteger o meio ambiente.

12. DA PREVENÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO RACISMO

12.1. A CONTRATADA deverá realizar programas internos de prevenção, conscientização e combate ao racismo junto a seus colaboradores.

12.2. Os colaboradores da CONTRATADA deverão, anualmente, participar de cursos para aprimoramento das metodologias de trabalho em prol de condutas antirracistas.

12.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar canais de ouvidoria para apurar com rigidez eventuais desvios de conduta relativas à praticas racistas de seus colaboradores.

12.4. A CONTRATADA responderá solidariamente pelos danos e responsabilidades ocasionadas à CONTRATANTE, inclusive à sua imagem, pelas condutas racistas de seus colaboradores.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

13.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Diretor(a) Administrativo(a).

13.1.2. FISCAL TÉCNICO: Diretor(a) da Divisão de Arquitetura.

13.1.3. FISCAL ADMINISTRATIVO: Diretor(a) da Divisão de Material e Patrimônio.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

14.1.1. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

rasura, em letra bem legível em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO (CNPJ nº 02.292.266/0001-80), o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

14.1.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato.

14.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993 e informação do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL).

14.3.1. Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da contratada.

14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.6.1. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.6.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.6.4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa e o contraditório.

14.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao órgão correspondente.

a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça.

14.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios.

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

15.1.1. Advertência.

15.1.2. Multa.

15.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

15.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

15.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:

15.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação.

15.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado.

15.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado por dia subsequente ao trigésimo.

15.2.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação.

15.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto.

15.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

15.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

15.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

- a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração.
 - b. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos.
- 15.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
- 15.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
- a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada.
 - b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração.
 - c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual.
 - d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
 - e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.
- 15.6.4. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

15.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

Elaborado por: Núbia Renata Moreira Ferreira

Assessoria de Padronização de Termos de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

Juliana Gomes de Freitas
Diretora da Divisão de Arquitetura

Einstein Brunno Martins Rezende dos Santos
Diretor da Divisão de Material e Patrimônio



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO - PROAD 202201000315118

ITEM 01
Armário Alto com Portas

Garantia Mínima
05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas
<p>Armário alto com 02 (duas) portas, 03(três) prateleiras internas removíveis, 01 (um) rodapé. Medidas estimadas: 800 mm de largura, 470 mm de profundidade e 1600 mm de altura. Cor cinza escuro. Cor da estrutura metálica preta. Corpo do Armário: Configuração: 01 (um) corpo em formato retangular composto por 01 (tampo superior. 01 (uma) base; 01 (um) fundo, 02 (duas) laterais e 03 (três) prateleiras internas removíveis. Material: Confeccionado em MDF e/ou MDP (aglomerado) de 25 mm e 18 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento: Tampo superior em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Base, laterais do armário, fundo e prateleiras removíveis em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas: com acabamento em fita de PVC maciço de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita PVC maciço de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Tampo com acabamento em fita PVC maciço de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Prateleiras sustentadas por 04 (quatro) pinos metálicos, cada. Dimensões: 800 mm de comprimento, 450 mm de profundidade e 1550 mm de altura. Portas: Configuração: 02 (duas) portas, em formato retangular, com 03 (três) dobradiças cada, as quais permitem abertura de 90°. Material: Confeccionado em MDF e/ou MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento: Bordas retas com acabamento em fita de PVC maciço com aproximadamente 3 mm de espessura. A porta da direita recebe 01 (um) trava/tranca interna no formato retangular, confeccionado metal na cor metálica e 01 (uma) fechadura metálica. Dobradiças metálicas com abertura de 90°. Puxadores em alumínio e/ou metálico, redondo em forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Dimensões: 390 mm de largura, 20 mm de profundidade e 1450 mm de altura, cada. Rodapé: Configuração: 01 (um) rodapé, em formato retangular. Material: Confeccionado em chapa de aço 18 MSG dobrada. Acabamento: Tratamento antiferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com secagem em estufa, com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó em cor a combinar. Nivelamento: Sapatas reguladoras de nível injetado em parafuso sextavado com rosca métrica. Dimensões: 800 mm de comprimento e 60 mm de altura. Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação.</p>



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista), credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto ofertado;
2. À NBR 13961/2010 - Móveis para Escritório - Armários, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;
3. Comprovação por Certificado de Conformidade ABNT e ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT, onde comprova que os materiais metálicos revestidos e não revestidos, foram submetidos a testes e/ou ensaios quanto: exposição à névoa salina, pinturas e grau de enferrujamento F0;
4. Critérios Ambientais: 1) Apresentação de certificação florestal, através do selo FSC - Forest Stewardship Council, onde garante a utilização de madeiras ecologicamente correta. A certificação poderá ser a do fornecedor comprovado de matéria prima para a fabricação do mobiliário; 2) Certificado de destinação de resíduos e/ou Declaração de destinação de resíduos, poderá ser em nome do fabricante do produto e/ou licitante.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 02
Armário de Aço para Lavanderia

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Dimensões(PxLxA) máxima: 50 x 45 x 185 cm; Corpo fabricado com chapa #26 (0,40 mm - espessura) e portas com chapa #24 (0,60 mm de espessura); 3 prateleiras reguláveis, sendo que cada uma delas suporta até 25 Kg; uniformemente distribuídos; Pintura com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó; Na cor branca; Pés reguláveis; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Biccateca, Fênix, Nilko, Pandin ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 03

Armário Guarda Volume de Aço 16 Portas

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Armário em aço, em chapa galvanizada NBR 7008; Dimensões (CxLxA): 120 x 45 x 180 cm; Corpo fabricado com chapa #26 (0,40 mm de espessura) e portas com chapa #24 (0,60 mm de espessura); 16 Portas largas com 350 mm; Pintura bactericida e antimicrobiana; Dobradiças reforçadas; Ventilação nas portas; Fechadura com chave; Dobras livres de arestas cortantes; Portas nas cores azul ou preta; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Deve de ser montado de forma correta e instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Biccateca ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao mobiliário, além de ser montado de forma correta, instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 04

**Bancada de Encosto em Aço Inox 304 com 02 Cubas Gigantes e Prateleira Inferior Perfurada
 - (CxLxA) 150x60x90 cm**

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Feita sob medida; Espessura aproximada: 0,15 cm; Furo simples de instalações sobre o tampo; Prateleira inferior perfurada; Medidas bancada (CxLxA): 150 cm x 60 cm x 90 cm; Medidas das cubas (CxLxA): 70 cm X 50 cm X 40 cm; Cubas centralizadas; Medidas da prateleira (CxLxA): 150 cm x 60 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, sifão, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi, ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 05

Bancada de Encosto em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 225x50x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Espessura aproximada: 0,15 cm; Feita sob medida; Prateleiras inferiores perfuradas; Medidas da bancada (CxLxA): 225 cm x 50 cm x 90 cm; Medidas da prateleira intermediária (CxLxA): 225 cm x 50 cm x 50 cm; Medidas da prateleira inferior (CxLxA): 225 cm x 50 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 06

Bancada de Encosto em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 230x60x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Feita sob medida; Espessura aproximada: 0,15 cm; Prateleiras inferiores perfuradas; Medidas da bancada (CxLxA): 230 cm x 60 cm x 90 cm; Medidas da prateleira intermediária (CxLxA): 230 cm x 60 cm x 50 cm; Medidas da prateleira inferior (CxLxA): 230 cm x 60 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Garantia mínima de 12 meses. Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.




PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 07

Bancada em Aço Inox 304 com 02 Cubas e Prateleira Inferior Perfurada - (CxLxA) 165x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:

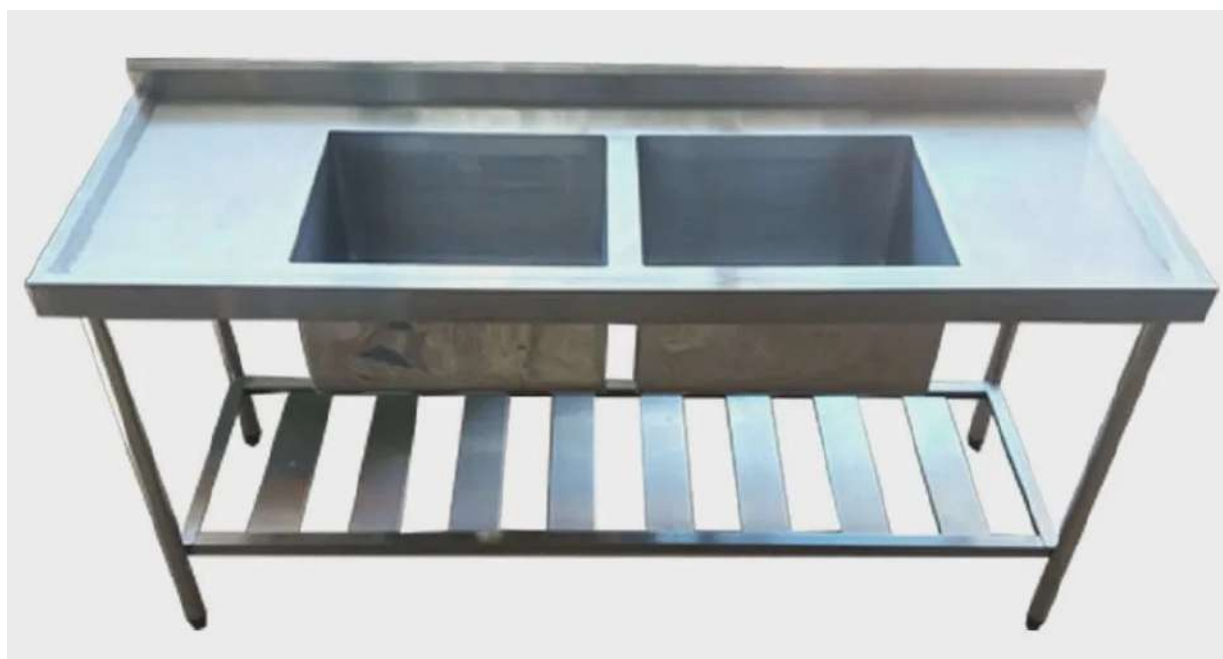

Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Espessura aproximada: 0,15 cm; Furo simples de instalações sobre o tampo; Prateleira inferior perfurada; Feito sob medida; Medidas bancada (CxLxA): 165 cm x 70 cm x 90 cm; Medidas das cubas (CxLxA): 70 cm X 50 cm X 30 cm; Cubas centralizadas; Medidas da prateleira (CxLxA): 165 cm x 70 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, sifão, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi, ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 08

**Bancada em Aço Inox 304 com 02 Cubas Gigantes e Prateleira Inferior Perfurada - (CxLxA)
 175x70x90**

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Feita sob medida; Espessura aproximada: 0,15 cm; Furo simples de instalações sobre o tampo; Prateleira inferior perfurada; Medidas bancada (CxLxA): 175 cm x 70 cm x 90 cm; Medidas das cubas (CxLxA): 70 cm X 60 cm X 40 cm; Cubas centralizadas; Medidas da prateleira (CxLxA): 175 cm x 70 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 09

Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 100x50x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Espessura aproximada: 0,15 cm; Feita sob medida; Prateleiras inferiores perfuradas; Medidas da bancada (CxLxA): 100 cm x 50 cm x 90 cm; Medidas da prateleira intermediária (CxLxA): 100 cm x 50 cm x 50 cm; Medidas da prateleira inferior (CxLxA): 100 cm x 50 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser coferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 10

Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 135x50x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Espessura aproximada: 0,15 cm; Feita sob medida; Prateleiras inferiores perfuradas; Medidas da bancada (CxLxA): 135 cm x 50 cm x 90 cm; Medidas da prateleira intermediária (CxLxA): 135 cm x 50 cm x 50 cm; Medidas da prateleira inferior (CxLxA): 135 cm x 50 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 11

Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 185x50x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Espessura aproximada: 0,15 cm; Feita sob medida; Prateleiras inferiores perfuradas; Medidas da bancada (CxLxA): 185 cm x 50 cm x 90 cm; Medidas da prateleira intermediária (CxLxA): 185 cm x 50 cm x 50 cm; Medidas da prateleira inferior (CxLxA): 185 cm x 50 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 12

Bancada em Aço Inox 304 com 02 Prateleiras Perfuradas - (CxLxA) 230x60x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304. Espessura aproximada: 0,15 cm; Feita sob medida; Prateleiras inferiores perfuradas; Medidas da bancada (CxLxA): 230 cm x 60 cm x 90 cm; Medidas da prateleira intermediária (CxLxA): 230 cm x 60 cm x 50 cm; Medidas da prateleira inferior (CxLxA): 230 cm x 60 cm x 20 cm; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável; Todas as medidas devem ser coferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 13

Cadeira Fixa Empilhável Trapézio

Garantia Mínima

05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Assento/Encosto: Espaldar médio com 928 mm de altura do piso ao topo do encosto. Estrutura do assento e encosto bipartidos, em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro, termoformada a 150°C com 140 kg/cm² de pressão interna, no mínimo e/ou compensado multilâminas de madeira. Bordas protegidas por perfil de PVC, fixados quente, sem a utilização de grampos. **Assento:** Com almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com borda frontal arredondada. Densidade controlada no mínimo de 62 kg/m³. Dimensões: Largura: 440 mm, profundidade: 440 mm. **Encosto:** Com almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava no sentido horizontal e convexa no sentido vertical, na região renal. Densidade controlada no mínimo de 58 kg/m³. Dimensões: Largura: 400 mm, altura: 400 mm. **Base:** Estrutura fixa tipo trapezoidal, empilhável, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 15,88 x 1,90 mm soldada e acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película mínima de 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sapatas injetadas em polipropileno. **Componentes Metálicos:** Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, provocando reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra. **OBS:** Caso ocorra a necessidade de sistema de soldagem, o resultado deverá ser de solda imperceptível, sem respingos e rebarbas. Revestimento em curvin (couro ecológico), alta resistência na cor preta. Estrutura na cor preta. Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação.

Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista), credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto ofertado;
2. À NBR 13962/2006 - Cadeiras para Escritório, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;
3. À NBR 8537:2015 - Espuma flexível de poliuretano - Apresentação de relatório de ensaio e/ou teste quanto a densidade da espuma;
4. Comprovação por Certificado de Conformidade ABNT e ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT, onde comprova que os materiais metálicos revestidos e não revestidos, foram submetidos a testes e/ou ensaios quanto: exposição à névoa salina, pinturas e grau de enferrujamento F0;

Ifsgomes

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X – Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211
 Telefone: (63018-8790 | E-mail: div.patrimonio@tjgo.jus.br – controlepatrimonial@tjgo.jus.br | Página 14 de 83



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

5. Critérios Ambientais: 1) Apresentação de certificação florestal, através do selo FSC - Forest Stewardship Council, onde garante a utilização de madeiras ecologicamente correta. A certificação poderá ser a do fornecedor comprovado de matéria prima para a fabricação do mobiliário; 2) Certificado de destinação de resíduos e/ou Declaração de destinação de resíduos, poderá ser em nome do fabricante do produto e/ou licitante.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 14

Cadeira Giratória com Braços e Espaldar Alto

Garantia Mínima

05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Assento: Largura e profundidade: 460 mm. Encosto: Largura: 450 mm, altura: 500 mm. Revestimento em curvin (couro ecológico), alta resistência na cor preta. Estrutura na cor preta. **Assento/Encosto:** Estrutura do assento e encosto bipartidos, em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro, termoformada a 150° C com 140 kg/cm² de pressão interna, no mínimo e/ou compensado multilâminas de madeira. Bordas protegidas por perfil de PVC, fixados quente, sem a utilização de grampos. Assento com almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com borda frontal arredondada. Densidade controlada no mínimo de 62 kg/m³. • Encosto com almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava no sentido horizontal e convexa no sentido vertical, na região renal. Densidade controlada no mínimo de 58 kg/m³. **Braços:** Braços vazados com formato trapezoidal. Cada braço deverá ter sua estrutura interna formada por uma barra maciça de aço, totalmente revestida em espuma integral de poliuretano. A fixação deverá se dar através de um único ponto sob o assento. **Mecanismos de Regulagens:** Altura do encosto, inclinação do encosto e blindagem em ABS ou polipropileno para proteção dos mecanismos. **Revestimento/Almofada:** Revestimento em curvin (couro ecológico), alta resistência na cor preta. Estrutura na cor preta. **Base:** Base composta por tubo central em aço com movimento giratório por rolamento de esferas. Mola amortecedora de alta resistência. Buchas sinterizadas auto-lubrificantes em poliacetal. Sistema protegido por blindagem cônica ou telescópica em ABS. Cinco pés de aço ABNT 1010/1020 com 1,9 mm de espessura mínima, fixadas, através de solda interna, ao tubo central e perfis de proteção em polipropileno. Rodízios com corpo em náilon natural injetado (material de baixo coeficiente de atrito e alta resistência à abrasão). Roldanas duplas com movimentos independentes fixados a um eixo horizontal produzido em aço ABNT 12L14, com diâmetro aproximado de 8 mm, disposto no corpo do rodízio. Eixo vertical produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro aproximado de 11 mm, fixado a base através de anel de pressão. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento. **Componentes Metálicos:** Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, provocando reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura mínima de 240° C e espessura final da película de proteção mínima de 35 a 40 micra. OBS: Caso ocorra a necessidade de sistema de soldagem, o resultado deverá ser de solda imperceptível, sem respingos e rebarbas. Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação.

Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista),



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto ofertado;

2. À NBR 13962/2006 - Cadeiras para Escritório, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;
3. À NBR 8537:2015 - Espuma flexível de poliuretano - Apresentação de relatório de ensaio e/ou teste quanto a densidade da espuma;
4. Comprovação por Certificado de Conformidade ABNT e ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT, onde comprova que os materiais metálicos revestidos e não revestidos, foram submetidos a testes e/ou ensaios quanto: exposição à névoa salina, pinturas e grau de enferrujamento F0;
5. Critérios Ambientais: 1) Apresentação de certificação florestal, através do selo FSC - Forest Stewardship Council, onde garante a utilização de madeiras ecologicamente correta. A certificação poderá ser a do fornecedor comprovado de matéria prima para a fabricação do mobiliário; 2) Certificado de destinação de resíduos e/ou Declaração de destinação de resíduos, poderá ser em nome do fabricante do produto e/ou licitante.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 15

Cadeira Giratória com Braços e Espaldar Médio

Garantia Mínima

05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Assento/Encosto: Espaldar médio com 928 mm de altura do piso ao topo do encosto. Estrutura do assento e encosto bipartidos, em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro, termoformada a 150°C com 140 kg/cm² de pressão interna, no mínimo e/ou compensado multilâminas de madeira. Bordas protegidas por perfil de PVC, fixados quente, sem a utilização de grampos. **Assento:** Com almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com borda frontal arredondada. Densidade controlada no mínimo de 62 kg/m³. Dimensões: Largura: 440 mm, profundidade: 440 mm. **Encosto:** Com almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava no sentido horizontal e convexa no sentido vertical, na região renal. Densidade controlada no mínimo de 58 kg/m³. Dimensões: Largura: 400 mm, altura: 400 mm. **Base:** Estrutura fixa tipo trapezoidal, empilhável, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 15,88 x 1,90 mm soldada e acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película mínima de 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sapatas injetadas em polipropileno. **Componentes Metálicos:** Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, provocando reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra. **OBS:** Caso ocorra a necessidade de sistema de soldagem, o resultado deverá ser de solda imperceptível, sem respingos e rebarbas. Revestimento em curvin (couro ecológico), alta resistência na cor preta. Estrutura na cor preta. Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação.

Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista), credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto ofertado;
2. À NBR 13962/2006 - Cadeiras para Escritório, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;




PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 16

Carro Esqueleto para GNs em Inox - 20 Divisões

Imagem(ns) referencial(is) do produto

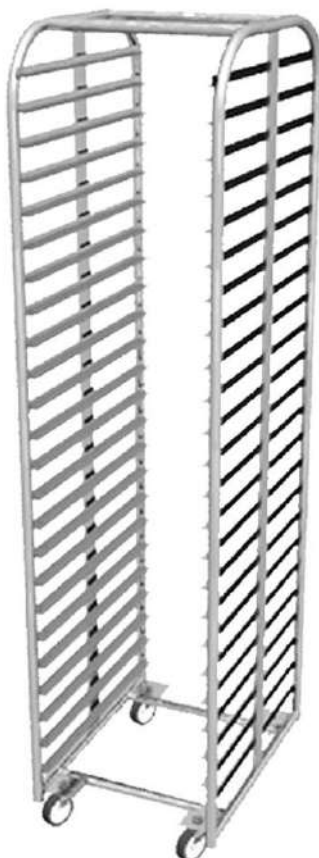

Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Carro aberto em Aço inox 304; Com no mínimo 20 divisões inteiriças; Acabamento liso; Para comportar 40 GNS 1/1 x 100 mm; Com 04 rodinhas (02 rodízios giratórios com freio e 02 rodízios giratórios sem freio); Com dimensões aproximadas (CxPxA): 58 cm x 70 cm x 190 cm; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Maquinbal ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 17

Carro para Detritos

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricado em aço inox 304. Liga 18/8; Tampa Basculante com acionamento leve por pedal em aço inoxidável; Alças anatômicas laterais em aço inoxidável; Conjunto de rodízios giratórios de 3pol, sendo dois simples e dois com freios; Dimensões (OxA); 470 x 700 mm; Capacidade: 100L; Apresentação/Embalagem: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 18

Carro para Remolho de Talheres

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304; Liga:18/8; Solda utilizada TIG; Acabamento escovado; Contraventamento tubular em aço inoxidável de 1pol; Dimensões (CxLxA): 700 x 700 x 700 mm; Dimensões da Cuba (CxLxA): 600 x 600 x 300 mm; Cuba em aço inoxidável com dreno inferior e fecho rápido de 3/4pol; Conjunto de Rodízios Giratórios com Freios nas Rodas Traseiras; Capacidade: 100 L; Capacidade de gavetas: 01 gaveta de 500 x 500 mm; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 19

Carro para Transporte de Pratos

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304; Liga:18/8; Solda utilizada TIG; Acabamento escovado; Dimensões (CxLxA): 575 x 575 x 700 mm; Conjunto de Rodízios Giratórios com Freios nas Rodas Traseiras; Capacidade para 160 pratos com diâmetro máximo de 280 mm; Divisões: 04; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 20

Carro Tanque

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



CARTO-180

Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304; Liga:18/8; Solda utilizada TIG; Acabamento escovado; Com acionamento frontal; Alça tubular em aço inoxidável de 1pol; Contraventamento tubular em aço inoxidável de 1pol; Dimensões (CxLxA): 900 x 700 x 900 mm; Dimensões da Cuba (CxLxA): 800 x 600 x 600 mm; Cuba em aço inoxidável com dreno inferior e fecho rápido de 3/4pol; Capacidade: 288 L; Freio em duas rodas. Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 21

Carro Transportador Auxiliar

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço inox 304; Liga:18/8; Solda utilizada TIG; Acabamento escovado; Dotado de 03 planos lisos sobre 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios, montados em tubo de inox de diâmetro de 1 ¼; Com medidas mínimas (CxLxA): 60 cm x 40 cm x 83 cm; Freio em duas rodas. Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 22

Container de Lixo - Coletor de Lixo - 1000L

Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricado em conformidade com a Norma NBR-13.334, composto de corpo, tampa e rodízios. Chapa de aço laminado fina a quente 14 (1,9 mm). Reforço do pino da pega em chapa estrutural SAE 1020 de (6,35 mm). Reforço dos rodízios em chapa estrutural SAE 1020 de 3/16” (4,35 mm). Pino da pega em aço SAE 1020, 1 ¼” (31,75 mm). Rodízios giratórios de aço-carbono emborrachadas de 6 x 3”. Pintura em fundo óxido e acabamento em base sintética. Acompanhado de adesivos “reciclável” e “orgânico”.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 23

Estante Perfurada 5 Planos Inox - (CxPxA) 100x50x180 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço Inox 304; Não pode ser parafusada, deve ser soldada; Solda utilizada TIG; Acabamento escovado; Processo de corte a laser; Com 05 planos perfurados executados em chapa inox com espessura de 1,2 mm; Feita sob medida; Com medidas (CxPxA): 100 x 50 x 180 cm; Altura do primeiro plano: 150 mm do piso; Capacidade por plano de 280 kg de carga distribuída; Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável; Pés tubulares em aço inoxidável. Deve de ser montado de forma correta, instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Krasinox, Faginox, Sulfisa, Maquinbal, PPIENK, Evolução Inox ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 24

Gaveteiro Volante

Garantia Mínima

05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Gaveteiro com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) sobretampo, 04 (quatro) rodízios. Medida estimada: 410 mm de largura, 550 mm de profundidade e 610 mm de altura. Cor: Cinza escuro. Cor da estrutura metálica: Preta. **Corpo do Gaveteiro:** Configuração: Corpo em formato retangular composto por 01 (um) tampo superior, 01 (uma) base, 01 (um) fundo e 02 (duas) laterais, fixados com dispositivo tipo trapézio e cavilhas, e 04 (quatro) rodízios duplos. Material: Confeccionado em MDF e/ou MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento: Tampo em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas: com acabamento em fita PVC maciço de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Puxadores em alumínio e/ou metálico redondo em forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Dimensões - 410 mm de largura, 550 mm de profundidade e 610 mm de altura. **Sobretampo:** Configuração: Sobretampo em formato retangular. Material: Confeccionado em MDP e/ou MDF revestido. Acabamento: Bordas laterais retas revestidas. Dimensões: 410 mm de largura, 550 mm de profundidade e 25 mm de altura. **Gavetas:** Configuração: 04 (quatro) gavetas em formato retangular, cada gaveta com 02 (duas) corrediças, 01 (um) puxador e 01 (uma) fechadura com travamento simultâneo colocada na frente da primeira gaveta. Material: Confeccionado em MDF e/ou MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento: Bordas retas revestidas em fita de PVC maciço com aproximadamente 3 mm de espessura. Fechadura metálica com travamento simultâneo. Corrediças dotada de trilho telescópico zincado slim 400x35 mm em aço estampado com rolamentos de esfera de aço, removível, abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta. Corpo metálico em chapa de aço 22MSG dobrada, com tratamento antiferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com secagem em estufa, com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó na cor alumínio. Puxadores em alumínio e/ou metálico, redondo em forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Dimensões: Gaveta com medida total de 405 mm de largura, 415 mm de profundidade e 80 mm de altura; 03 (três) gavetas para a guarda de objetos em geral com medida total de 405 mm de largura, 495 mm de profundidade e 145 mm de altura. **Obs:** Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação

Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista), credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto

Ifsgomes

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X – Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211
 Telefone: (63018-8790 | E-mail: div.patrimonio@tjgo.jus.br – controlepatrimonial@tjgo.jus.br |Página 27 de 83



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ofertado;

2. À NBR 13961/2010 - Móveis para Escritório - Armários, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;
3. Comprovação por Certificado de Conformidade ABNT e ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT, onde comprova que os materiais metálicos revestidos e não revestidos, foram submetidos a testes e/ou ensaios quanto: exposição à névoa salina, pinturas e grau de enferrujamento F0;
4. Critérios Ambientais: 1) Apresentação de certificação florestal, através do selo FSC - Forest Stewardship Council, onde garante a utilização de madeiras ecologicamente correta. A certificação poderá ser a do fornecedor comprovado de matéria prima para a fabricação do mobiliário; 2) Certificado de destinação de resíduos e/ou Declaração de destinação de resíduos, poderá ser em nome do fabricante do produto e/ou licitante.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 25

Lavatório para Assepsia com Acionamento por Joelho

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material da estrutura: Aço inox liso 430, em chapa de 0,80 mm; Dimensões aproximadas: Comprimento: 400 mm / Largura: 360 mm / Altura Total: 340 mm; Cuba, Torneira e Válvula de Escoamento inclusos; Válvula de escoamento de 3”; Dimensões aproximadas da cuba: Comprimento: 250 mm / Largura: 140 mm / Altura: 240 mm; Espessura do aço da cuba: 0,8 mm; Torneira com acionamento mecânico através do Joelho; Peso Bruto aproximado: 14 kg; Acompanha: Parafusos, Buchas e Mãos Francesas para fixação na parede; Marcas de Referência: Grunox, Frigo, Faginox, Fritomaq, Evolução Inox. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento, além de ser montado de forma correta, instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 26

Mesa em L com Regulagem

Garantia Mínima

05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

02 tampos individuais, sendo: 01 (um) tampo em "L" com regulagem de altura e 01 (um) tampo oval com regulagem de altura par o monitor, ambos montados sobre estrutura formada por 03 (três) pés metálicos (02 pés nas laterais e 1 pé central), com sapatas antiderrapantes. Medida estimada: 1.350mm de largura, 1.350mm de profundidade, e 720 mm de altura mínima. Cor: Cinza Escuro. Cor da estrutura metálica: Preta. **Tampos:** Configuração: 02 (dois) tampos, sendo 01 (um) tampo formato em "L" com regulagens independentes de altura e 01 (um) tampo posterior para monitor, ambos confeccionados em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Encabeçamento em 180° nas bordas das áreas de contato com o usuário em PVC maciço e ou fita de PVC maciço com aproximadamente 3 mm de espessura; na cor do tampo. Tampo frontal com recuo no mínimo de 0,10 cm. **Estrutura:** Configuração: Estrutura metálica com regulagem mecânica de altura do tampo, através de alavanca giratória, possibilitando melhor ajuste entre o usuário e os equipamentos. Base composta de torre vertical, caixa do mecanismo em chapa metálica dobrada 16 MSG, unidas por solda apropriada. Tampas de acesso ao mecanismo em chapa metálica 24 MSG. Base horizontal de apoio em tubo horizontal com seção mínima de 75x40 mm, e espessura de parede de 1,2 mm. Sistema de elevação: Sistema de elevação através de tubos metálicos com seção mínima de 30x30mm e espessura de parede de 1,5 mm, erguidos por cabo de aço de 1,5 mm de diâmetro, e sistema telescópico com deslizamento em peças injetadas em náilon 6, caixa de transmissão e engrenagens em náilon 6, e transmissão por meio de correia dentada. • **Componentes:** Componentes metálicos com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi em cor preta. Sapatas antiderrapantes e niveladoras para ajuste de eventual desnível do piso, com parafuso em aço e capa injetada em PVC. **Travessa Passacabos Estrutural:** Confeccionada em chapa de aço 20, com 0.9mm de espessura, dobrada em formato "J", com duto para passagem de cabos elétrica. • **Acabamento:** Tratamento antiferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com secagem em estufa, com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó em cor a combinar, acrescida de uma camada protetora de verniz. Dimensões: 1.350mm de largura, 1.350mm comprimento. **Painel Frontal:** Painel frontal em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente, em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. **Obs:** Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação.

lfsgomes

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X – Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211
 Telefone: (63018-8790 | E-mail: div.patrimonio@tjgo.jus.br – controlepatrimonial@tjgo.jus.br |Página 30 de 83



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista), credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto ofertado;
2. À NBR 13961/2010 - Móveis para Escritório - Armários, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;
3. Comprovação por Certificado de Conformidade ABNT e ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT, onde comprova que os materiais metálicos revestidos e não revestidos, foram submetidos a testes e/ou ensaios quanto: exposição à névoa salina, pinturas e grau de enferrujamento F0;
4. Critérios Ambientais: 1) Apresentação de certificação florestal, através do selo FSC - Forest Stewardship Council, onde garante a utilização de madeiras ecologicamente correta. A certificação poderá ser a do fornecedor comprovado de matéria prima para a fabricação do mobiliário; 2) Certificado de destinação de resíduos e/ou Declaração de destinação de resíduos, poderá ser em nome do fabricante do produto e/ou licitante.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 27

Mesa Pia em Aço Inox Industrial com Cuba e Prateleira Inferior

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Tipo de Aço: inox AISI 304 Ou 201; Desmontável; Tampo Reforçado; Pés ajustáveis; Prateleira inferior lisa em inox AISI 304 ou 201; Comprimento: 60 cm; Largura: 50 cm; Altura: 90 cm (sem espelho); Altura do Espelho: 10 cm; Dimensões da Cuba: 40x30x25cm (comp x larg x alt); Espessura das Chapas de Aço: 0,8 mm / 0,6 mm; Espessura dos Tubos: 1 mm; Diâmetro dos Tubos: 1 1/2 " (uma polegada e meia); Acompanha torneira, sifão e mangueiras de conexão; Lado da Cuba: Central; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, sifão, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Krasinox, Faginox, Sulfisa, Maquinbal, Evolução Inox ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 28

Mesa Retangular sem Gaveta

Garantia Mínima

05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

1 (um) tampo de mesa; 02 (duas) laterais, cada uma formada por 02 (duas) colunas, 01 (um) pé horizontal estabilizador; 01 (uma) travessa passacabos estrutural e 01 (um) painel frontal. Medidas estimadas: 1000 mm de largura, 600 mm de profundidade e 750 mm de altura. Cor: Cinza Escuro. Estrutura metálica: Cor preta. **Tampo de Mesa:** Configuração: 01 (um) tampo em formato retangular. Material: Tampo em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado de melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento: 02 (dois) furos de formato circular para saída de fiação com passacabos confeccionado com diâmetro de 70 mm, produzidos em poliestireno injetado em cor a combinar, e tampas móveis com duas saídas para a passagem dos cabos. Encabeçamento em 180° nas bordas das áreas de contato com o usuário em PVC maciço e/ou Fita de PVC com aproximadamente 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Dimensões: 1200 mm de largura, 600 mm de profundidade e 25 mm de espessura. **Painel Frontal:** Painel frontal em madeira MDF e/ou MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente, em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. **Lateral:** Pés metálicos: Pés metálicos constituídos por coluna e travessa superior, sendo a coluna vazada para permitir a passagem de fiação entre o piso e as calhas composto por base em chapa de aço estampada, comprimento 500 mm, largura 70 mm, altura 28 mm, espessura 2,0 mm, com duas chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro de 50 mm. Abertura para passagem de cabos possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a superfície superior do tampo. Coluna frisada em chapa de aço 1.06 mm de espessura, com largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para passagem de fiação. Tampa para fechamento em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no lado externo da coluna com tampa em polipropileno fixada sob encaixe. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca. Fixação ao tampo feita através de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. **Travessas passacabos estrutural:** Confeccionada em chapa de aço 20, com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”, com duto para passagem de cabos elétrica. Acabamento: Tratamento antiferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com secagem em estufa, com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó em cor a combinar, acrescida de uma camada protetora de verniz. - Dimensões: 1060 mm de largura e 105 mm de altura. **Obs:** Será tolerada variação de medidas em até 5% para mais ou para menos, podendo chegar no máximo à 10% de variação.

Ifsgomes

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X – Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211
 Telefone: (63018-8790 | E-mail: div.patrimonio@tjgo.jus.br – controlepatrimonial@tjgo.jus.br |Página 33 de 83



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



Normas Regulamentadoras que o Fabricante Possui para o Referido Produto

1. À NR-17 (Ergonomia), comprovado por Laudos emitidos por Profissionais devidamente Habilitados (Médico do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Ergonomista), credenciados a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, com detalhamento do produto ofertado;
2. À NBR 13966:2008 - Mesas - Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio, comprovado por Certificado de Conformidade da ABNT ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT;
3. Comprovação por Certificado de Conformidade ABNT e ou Laudos emitidos por Laboratórios Credenciados pelo Inmetro ou IPT, onde comprova que os materiais metálicos revestidos e não revestidos, foram submetidos a testes e/ou ensaios quanto: exposição à névoa salina, pinturas e grau de enferrujamento F0;
4. Critérios Ambientais: 1) Apresentação de certificação florestal, através do selo FSC - Forest Stewardship Council, onde garante a utilização de madeiras ecologicamente correta. A certificação poderá ser a do fornecedor comprovado de matéria prima para a fabricação do mobiliário; 2) Certificado de destinação de resíduos e/ou Declaração de destinação de resíduos, poderá ser em nome do fabricante do produto e/ou licitante.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 29

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 75x30 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 75 cm x 30 cm. Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 30

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 75x40 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 75 cm x 40 cm para 70x40cm. Incluso instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 31

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 80x40 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 80 cm x 40 cm. Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 32

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 90x30 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 90 cm x 30 cm. Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 33

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 95x30 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 95 cm x 30 cm; Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 34

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 100x40 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 100 cm x 40 cm. Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior
 Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 35

Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 105x40 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 105 cm x 40 cm. Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 36
Prateleira de Parede Perfurada em Aço Inox 304 - (CxL) 135x30 cm



Garantia Mínima
12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas
<p>Prateleira de parede em inox perfurado; Material: Aço Inox 304; Feita sob medida; Espessura aproximada da chapa de inox de 0,1 cm; Mão francesa fixada por meio de parafusos espessura 0,2 cm; Dimensões (CxL): 135 cm x 30 cm. Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, etc); Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Sulfisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.</p>



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 37

Balcão Refrigerado de Encosto 02 Portas - (CxLxA) 150x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Feito sob medida; Medidas da bancada refrigerada (CxLxA): 150 x 70 x 90 cm; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Tampo superior, corpo externo e corpo interno em aço inox 304; Isolamento em poliuretano; 02 portas em inox emborrachadas com fechamento magnético e puxadores laterais; Pés niveladores com acabamento em nylon com altura de 6 cm; Grades internas e trilhos de suporte inclusos; Bandeja coletora removível inclusa; Dreno para saída do degelo; Dobradiças em aço inox; Acabamento escovado; Termo controlador digital de temperatura; Unidade de Refrigeração encorpada; Temperatura de trabalho do refrigerador aproximada de +2°C a +6°C; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, além de aprovação pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.

Ifsgomes

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X – Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211
 Telefone: (63018-8790 | E-mail: div.patrimonio@tjgo.jus.br – controlepatrimonial@tjgo.jus.br |Página 43 de 83



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 38

Balcão Refrigerado de Encosto 02 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 150x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Feito sob medida; Medidas da bancada refrigerada (CxLxA): 150 x 70 x 90 cm; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Medidas da cuba (CxLxA): 40 x 34 x 18 cm; Cuba na extremidade esquerda da bancada; Tampo superior, corpo externo e corpo interno em aço inox 304; Isolamento em poliuretano; 03 portas em inox emborrachadas com fechamento magnético e puxadores laterais; Pés niveladores com acabamento em nylon com altura de 6 cm; Grades internas e trilhos de suporte inclusos; Bandeja coletora removível inclusa; Dreno para saída do degelo; Dobradiças em aço inox; Acabamento escovado; Termo controlador digital de temperatura; Unidade de Refrigeração encorpada; Temperatura de trabalho do refrigerador aproximada de +2°C a +6°C; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, além de aprovação pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 39

Balcão Refrigerado de Encosto 02 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 165x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Feito sob medida; Medidas da bancada refrigerada (CxLxA): 165 x 70 x 90 cm; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Medidas da cuba (CxLxA): 60 cm X 50 cm X 33 cm; Cuba na extremidade esquerda da bancada; Tampo superior, corpo externo e corpo interno em aço inox 304; Isolamento em poliuretano; 02 portas em inox emborrachadas com fechamento magnético e puxadores laterais; Pés niveladores com acabamento em nylon com altura de 6 cm; Grades internas e trilhos de suporte inclusos; Bandeja coletora removível inclusa; Dreno para saída do degelo; Dobradiças em aço inox; Acabamento escovado; Termo controlador digital de temperatura; Unidade de Refrigeração encorpada; Temperatura de trabalho do refrigerador aproximada de +2°C a +6°C; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, além de aprovação pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 40

Balcão Refrigerado de Encosto 03 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 200x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Feito sob medida; Medidas da bancada refrigerada (CxLxA): 200 x 70 x 90 cm; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Medidas da cuba (CxLxA): 40 x 34 x 18 cm; Cuba na extremidade esquerda da bancada; Tampo superior, corpo externo e corpo interno em aço inox 304; Isolamento em poliuretano; 03 portas em inox emborrachadas com fechamento magnético e puxadores laterais; Pés niveladores com acabamento em nylon com altura de 6 cm; Grades internas e trilhos de suporte inclusos; Bandeja coletora removível inclusa; Dreno para saída do degelo; Dobradiças em aço inox; Acabamento escovado; Termo controlador digital de temperatura; Unidade de Refrigeração encorpada; Temperatura de trabalho do refrigerador aproximada de +2°C a +6°C; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, além de aprovação pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 41

Balcão Refrigerado de Encosto 03 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 240x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Feito sob medida; Medidas da bancada refrigerada (CxLxA): 240 x 70 x 90 cm; Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Medidas da cuba (CxLxA): 60 cm X 50 cm X 33 cm; Cuba na extremidade direita da bancada; Tampo superior, corpo externo e corpo interno em aço inox 304; Isolamento em poliuretano; 03 portas em inox emborrachadas com fechamento magnético e puxadores laterais; Pés niveladores com acabamento em nylon com altura de 6 cm; Grades internas e trilhos de suporte inclusos; Bandeja coletora removível inclusa; Dreno para saída do degelo; Dobradiças em aço inox; Acabamento escovado; Termo controlador digital de temperatura; Unidade de Refrigeração encorpada; Temperatura de trabalho do refrigerador aproximada de +2°C a +6°C; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, além de aprovação pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 42

Balcão Refrigerado de Encosto 04 Portas e 01 Cuba - (CxLxA) 235x70x90 cm

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Feito sob medida; Medidas da bancada refrigerada (CxLxA): 235 x 70 x 90 cm. Todas as medidas devem ser conferidas no local após finalizadas as obras/reformas; Medidas da cuba (CxLxA): 60 cm X 50 cm X 33 cm; Cuba na extremidade esquerda da bancada; Tampo superior, corpo externo e corpo interno em aço inox 304; Isolamento em poliuretano; 04 portas em inox emborrachadas com fechamento magnético e puxadores laterais; Pés niveladores com acabamento em nylon com altura de 6 cm; Grades internas e trilhos de suporte inclusos; Bandeja coletora removível inclusa; Dreno para saída do degelo; Dobradiças em aço inox; Acabamento escovado; Termo controlador digital de temperatura; Unidade de Refrigeração encorpada; Temperatura de trabalho do refrigerador aproximada de +2°C a +6°C; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Equipamentos e/ou mobiliários de encosto devem vir acompanhados dos respectivos suportes ou travas de parede; Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, além de aprovação pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 43

Batedeira Planetária Stand Mixer Profissional 500 W

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: TODA em Inox; 10 Velocidades (mínimo); Potência Mínima (Watts): 500 W; Tigela em inox com alça; Capacidade da tigela mínima de 6,5 litros; Cor: Inox. Incluso mínimo 3 Batedores diferentes; Tampa antirrespingos. Marcas de Referência: KitchenAid, Tramontina ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 44

Banho Maria Modular à Gás

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricado em aço inox 304. Liga 18/8; Modelo de Centro; Dimensões aproximadas (CxLxA): 900 x 980 x 240 mm; Cuba dimensionada para receber GNs com profundidade máxima de 150 mm, equipada com fundo perfurado removível em aço inoxidável Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado de alto rendimento; Potencia: 30.744 BTU; Consumo: 0,66 kg/h GLP; Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão; Manípulos em Baquelite com ajuste gradual de temperatura; Pés niveladores de altura em poliamida; Gaveta inferiora coletora de resíduos em aço inoxidável; Com modulo/gabinete de base em aço inox, com porta e prateleiras, nas medidas equivalentes ao banho maria modular; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Tramontina, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 45

Blender Profissional 2L 1.400 W

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço Inox, Polipropileno, Policarbonato e Silicone; Medidas aproximadas (AxLxC): 45,7 x 21 x 21,6 cm; Acabamento profissional; Copo de Policarbonato de Alta resistência; Capacidade Aproximada do Copo: 2000mL; Lâmina em aço inox de alto desempenho; Motor de alta potência (3,5 HP); Potência: 1400W; Velocidade de rotação máxima: 30000 RPM; Alimentação elétrica: 220V; Várias velocidades de funcionamento; Função Pulse; Peso aproximado: 4,0 kg; Trava de segurança; Cor da Base: Preta; Cor do Copo: Transparente; Resistente; Marcas de Referência: Marchesoni, Bermar, Metvisa, Vitamix ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 46

Chapa Elétrica com base modular

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Corpo externo em aço inox 100%; Chapa superior lisa; Dimensões (CxPxA): 700mm x 743mm x 335mm, podendo haver uma variação nas dimensões de 10% para mais ou para menos; Aquecimento por Resistências elétricas; Controle do aquecimento por manípulo frontal; Termostato de segurança; Botão de liga e desliga; Pés com niveladores; Calha e dreno de gordura; Equipamento Trifásico; Voltagem 220V; Potência: 10.500W, podendo haver uma variação na potência de 15% para mais ou para menos; Deve acompanhar base modular feita em inox com 90 cm de altura, com 01 prateleira inferior com altura de 30 cm; Garantia mínima 12 meses. Marcas de Referência: Macom, Cozil, Tramontina, Elvi.

ARESENTAÇÃO/EMBALAGEM: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento, além de ser instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Deve vir acompanhado de manual.




PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 47

Coifa Lavagem Inteligente

Imagem(ns) referencial(is) do produto:

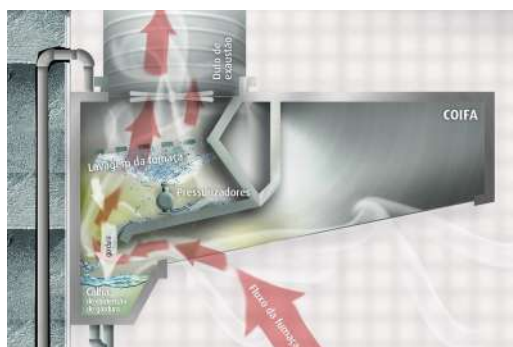

Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço Inoxidável AISI 304 - Liga: 18/8; Feita sob medida; Dimensões da coifa (CxL): 290 cm x 200 cm; Coifa centralizada, com 2 ou 4 águas. Deve atender as necessidades de alta eficiência na extração de vapores e fumaça; Deve ser produzida e dimensionada de acordo com a NBR 14518; Sistema de autolavagem através de bicos aspersores de metal; Tanque com boia para controle de nível de água automatizado; Sistema de injeção de detergente automatizado com visor de nível; Sistema de acionamento automático com sensor; Bomba acoplada à coifa; Deve acompanhar tirantes para fixação no teto; Dutos e sistema de exaustão (não inclusos) devem estar de acordo com o comprimento da coifa; Deve acompanhar filtros para retenção de líquidos e damper para regulagem de vazão (quantidade a ser definida mediante comprimento da coifa); Potência das bombas e exaustores deve estar de acordo com o comprimento da coifa. Devem acompanhar todos os ductos, conectores, isolantes térmicos e hidráulicos, e qualquer outro material de instalação necessário para completar todo o sistema de exaustão; Os ductos do sistema de exaustão devem ser em inox e conter aberturas estratégicas para limpeza e manutenção, tudo de acordo com a arquitetura e trajeto necessário para correto sistema de exaustão; Incluso montagem, instalação assim como todo material necessário para tal, e teste no local de funcionamento; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual e treinamento de capacitação por profissional qualificado.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 48

Char Broiler Elétrico com base modular

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Dimensões(CxLxA): 487 x 580 x 275 mm, podendo haver uma variação nas dimensões de 10% para mais ou para menos; Exterior construído em aço inox; Superfície de preparo com leve inclinação para dreno de gordura; Caixa coletora de gordura frontal para facilitar a limpeza; Tensão: 220V; Potência: 3600W, podendo haver uma variação na potência de 15% para mais ou para menos; Controle de temperatura por botão frontal; Pés com niveladores; Deve acompanhar base modular, compatível com o equipamento, feita em inox com 90 cm de altura, com 01 prateleira inferior com altura de 30 cm; Garantia mínima 12 meses. **Marcas de Referência:** Croydon ou similares de qualidade superior; **APRESENTAÇÃO/EMBALAGEM:** Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 49

Condicionador de Ar Tipo Split Hi Wall 12.000 BTU

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Tipo Hi Wall. Controle remoto sem fio com display de cristal líquido. Condensadores com compressores scroll ou rotativo. Timer 24 horas para predeterminar o horário de funcionamento. Mínimo de três velocidades de insuflamento de ar no ambiente. Movimento e controle automático do direcionamento vertical de insuflamento de ar. Produto de fabricação nacional. Classificação energética A - Produto com alto nível de eficiência energética. Tecnologia Inverter ou Dual Inverter; Potência aproximada de refrigeração (W): 1450W; Voltagem: 220v; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, etc); Deve de ser montado de forma correta, instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Electrolux, Samsung, LG, Midea, Elgin ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 50

Condicionador de Ar Tipo Split Hi Wall 30.000 BTU

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Tipo Hi Wall. Controle remoto sem fio com display de cristal líquido. Condensadores com compressores scroll ou rotativo. Timer 24 horas para predeterminar o horário de funcionamento. Mínimo de três velocidades de insuflamento de ar no ambiente. Movimento e controle automático do direcionamento vertical de insuflamento de ar. Produto de fabricação nacional. Classificação energética A - Produto com alto nível de eficiência energética. Tecnologia Inverter ou Dual Inverter; Potência aproximada de refrigeração (W): 3800W; Voltagem: 220V; Deve acompanhar instalação e todos os suportes com respectivos parafusos e buchas; Marcas de Referência: Electrolux, Samsung, LG, Midea, Elgin ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 51

Conservador de Frituras

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Dimensões aproximadas: 350 x 780 x 280 mm; Construído externamente por aço inoxidável; Cesto perfurado e fundo removível para escorrer gorduras e excesso de sal; Caixa superior para aquecimento equipada com resistência elétrica em cerâmica infravermelho e iluminação LED; Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água; Pés niveladores de altura em poliamida; Com modulo/gabinete de base em aço inox, com porta e prateleiras, nas medidas equivalentes à conservadora de frituras; Incluso instalação, montagem e teste no local de funcionamento; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Tramontina, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 52

Cozedor de Massas Modular à Gás

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricado em aço inox 304. Liga 18/8; Modelo de Centro; Cuba em aço inoxidável com capacidade de 20L; Dimensões aproximadas: 350 x 750 x 1060 mm; Acompanha 01 cesto grande e 06 cestos pequenos removíveis em aço inoxidável para cozimento de grande e pequenas porções; Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado; Segurança conta falta de chama; Válvula para entrada de água de dreno; Ladrão para controle de nível de água e saída do amido; Painel inferior interno com indicação gradual de fogo alto e baixo; Manipulo em baquelite com ajuste manual de chama; Gabinete inferior com porta em aço inoxidável; Pés extra-reforçados em poliamida 6.6 com nivelamento de altura; Potência: 40.099 BTU; Consumo: 0.86kg/h GLP; Incluso montagem, instalação e teste no local de funcionamento; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Tramontina, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 53

Cutter de Mesa Profissional

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço Carbono, Aço Inox, Plástico ABS e Policarbonato; Medidas aproximadas (AxLxC): 35 x 28 x 20 cm; Cuba feita em aço inox com capacidade aproximada de 3L; Alça ergonômica e fixa no corpo da cuba; Lâmina de corte lisa feita em aço inox e deve estar incluída; Tampa feita em policarbonato e que permite o acréscimo de líquidos durante as preparações; Velocidade de rotação aproximada: 1500 - 1800 RPM; Bloco do motor feito em aço inox; Potência: 550-650W; Alimentação elétrica: 220V; Peso aproximado: 10 kg; Trava de Segurança; Resistente; Marcas de Referência: Robot Coupe, Metvisa, G. Paniz, Skymesen ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 54

Descascador Industrial de Batatas Basculante - 10 kg

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Estrutura em Aço Inoxidável; Voltagem 127V-220V bivolt; Potência: 800W; Consumo por hora: 0.80 kw; Rotação do disco: 360 rpm; Capacidade: 10 Kg; Produção estimada por hora: 300 Kg; Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 92.9 x 48.4 x 56.9 cm; Peso aproximado do produto: 28,5 Kg; Acompanha pelo menos 1 disco de corte para batatas; Cor Predominante: Prata; Marcas de Referência: Metvisa, Becker, Skymesen ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 55

Fatiador Automático

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Dimensões aproximadas (LxAxP): 55 x 60 x 60cm; Peso aproximado: 30kg; Chave seletora de energia 110V / 220V; Regulagem de corte de alta precisão; Bandeja porta frios com 40° de inclinação; Protetor de faca de corte; Faca: 330 mm; Produção média aproximada de 40 fatias por minuto; Potência do motor: entre 0,3 e 0,5cv; Frequência: 60 Hz; Motorização refrigerada; Incluso montagem e instalação no local de funcionamento; Marcas de Referência: Berman, Filizola, Hobart, Toledo, Metvisa ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 56

Fogão Modular de Centro à Gás 06 Bocas

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



*Imagem Ilustrativa

Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Construído em aço inoxidável; Modelo de Centro; Dimensões aproximadas: 1350 x 1060 x 240 mm; 06 Queimadores em ferro fundido com grelhas em ferro fundido com medida aproximada de 30 cm por 35 cm; Botão de indicação de graduação de fogo; Bandeja de resíduos de gordura; Com modulo/gabinete de base em aço inox, com porta e prateleiras, nas medidas equivalentes ao fogão modular; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, lacres, mangueiras, registro, etc); Marcas de Referência: Macom, Cozil (FGCP-105S), Tramontina, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 57

Fogão Vidro Cerâmico Modular Elétrico

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Dimensões: 62 x 29,9 x 6,5 cm; Diâmetro de Aquecimento: 1 boca: 20 cm / 1 boca: 16,5 cm; Modelo: Sobrepor; Tensão: 220V - 60Hz; Potência: 1800W e 1200W; Temperatura: 180°C a 550°C; Resistências com alojamento cerâmico; Estrutura interna com proteção contra calor, gordura e água; Corpo externo de aço inox; Pés antiderrapantes e com ajuste para nivelção; Duas alças em aço inox nas laterais para facilitar o transporte; Proteção de sobreaquecimento por meio de fusível térmico; Indicador ligado/desligado; Sistema de segurança com indicador luminoso em seu visor; Botões para controle de temperatura; Marcas de Referência: LeCook, Tramontina ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.




PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 58
Forno à Carvão Tipo Jospier

Imagem(ns) referencial(is) do produto:

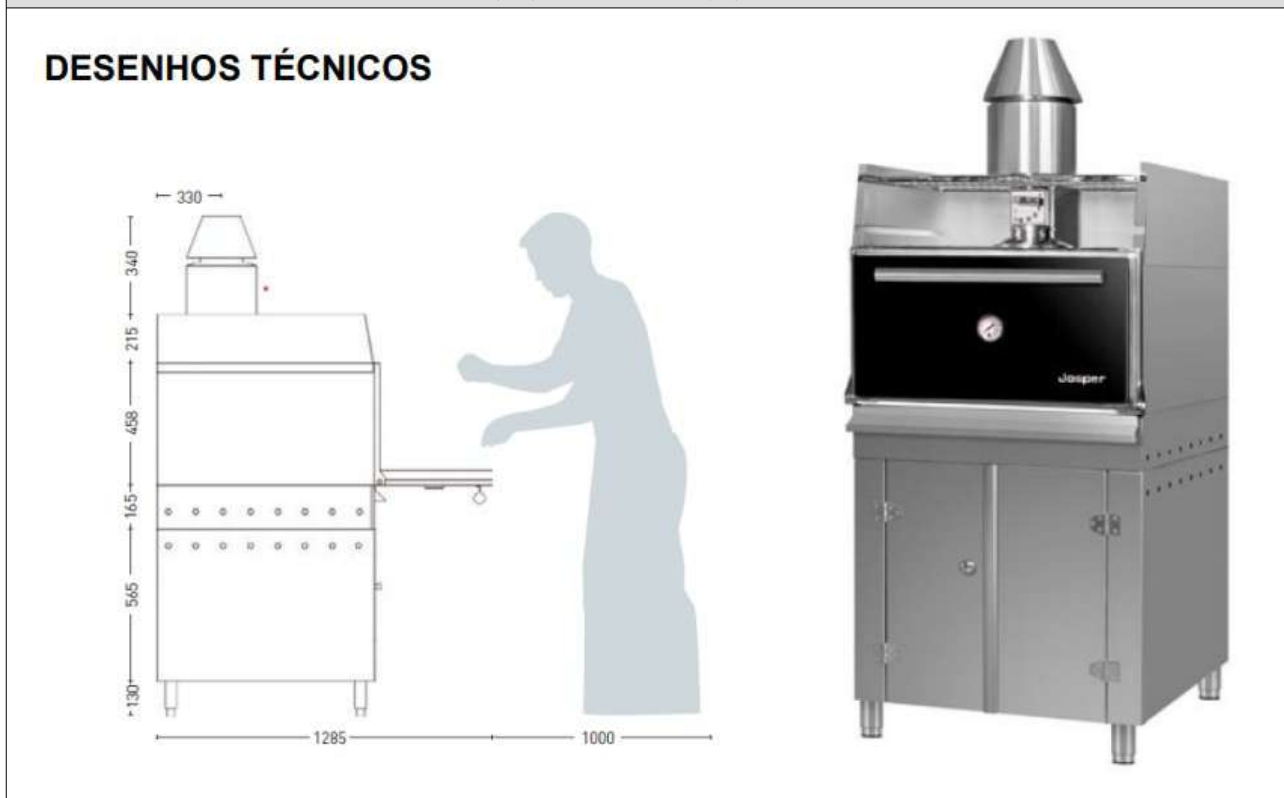

Garantia Mínima
 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Dimensões do Forno (CxLxA): 1010 x 1010 x 1115 mm; Dimensões do Gabinete Inferior (CxLxA): 1010 x 1010 x 840 mm; Peso Bruto do Forno: 331 kg; Peso Bruto do Gabinete Inferior: 76 kg; Dimensões Internas do Forno: 930 x 860 x 1380 mm; Tamanho da Grelha/Grade: 760 x 750 mm; Marca/Modelo de Referência: JOSPER HORNO BRASA HJX50L*BC. **Informação Técnica:** Tempo de acendimento: 35 - 40 min aprox.; Consumo Diário de Carvão: 16 a 20 kg aprox.; Autonomia por carga: 9h; Produção por hora: 110 kg aprox.; Temperatura de cocção: 300 a 350° C; Capacidade em GN por grelha: 2xGN 1/1 + 2GN 1/2; Potência Equivalente: 6KW; Capacidade de extração de fumaça: 3500m³/h; Caudal máximo de fumaça: 14g/s. Obs: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento, com plástico bolha e caixa de papelão apropriada;



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 59

Forno Combinado PARA 10 OU 11GN 1/1 ELÉTRICO

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço Inox Escovado; **Dimensões aproximadas** (podendo variar em até 5% das dimensões): Largura até 1061 mm - Profundidade até 1068 mm - Altura até 1200 mm. **Peso aproximado:** 150 a 220 kg; **Características Gerais:** Alimentação: Elétrico; Potência: entre 14 e 20 KW; **Voltagem:** 380V - Trifásico; **Disjuntor:** 32A; **Tomada:** 32A, 4P+T (4 pinos + terra); **Especificações Técnicas:** Temperatura de trabalho: mínima 30 - máxima de 260°C; Programação de temperatura de pré-aquecimento; Câmara de cocção totalmente em aço AISI 304; Capacidade: 10 ou 11 GN - 65mm; Cantos arredondados e soldas invisíveis; Painel totalmente digital e touchscreen; Porta com vidro duplo ou triplo temperado; Sistema coletor de gordura na porta com drenagem contínua dentro da calha; Modulação de potência elétrica em função da necessidade; Sistema de geração de vapor; Sistema de regulagem e extração de umidade na câmara de cocção de 0 a 100, controlada de 10 em 10%; Cocção com sonda de



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



Características Técnicas Exigidas

temperatura ao núcleo e função Delta T; Sistema de identificação de acordo com o volume a ser produzido (carregamento) através de sensor de monitoramento e ajuste automático de umidade e temperatura; Sistema de freio motor na abertura da porta; Modo para manter temperatura ("HOLD"); Modo funcionamento contínuo ("INFINITO"); Temperatura de pré-aquecimento mínima de 260°C; Sonda com no mínimo 04 pontos de medição de temperatura da câmara de cocção; Limitador de temperatura de segurança através de termostato que desliga o equipamento quando atinge temperatura acima do permitido; Modo de segurança e eficiência térmica; Cocção por convecção (calor seco) de até 260°C; Cocção combinada (vapor mais ar quente) de até 260°C; Sistema de produção com possibilidade de selecionar a modalidade de cocção (assar, grelhar, refogar...), tipo de alimento, dimensão e o resultado de cocção desejado na superfície e no núcleo; Função de produção simultânea de preparações diferentes, com monitoramento de tempos. Carregamento de todos os produtos simultâneos no início do processo. O forno deve indicar o tempo de cocção restante de cada um dos produtos, que será retirado do forno individualmente; Velocidade da turbina entre 2.200 e 3.000rpm; Inversão automática de rotação da turbina; Controle de velocidade das turbinas - no mínimo 4 velocidades; Sistema de lavagem 100% automático, com aplicação do produto químico em modo automático na câmara de cocção; Sistema de armazenamento de detergente; Sistema de auto-diagnóstico em caso de problemas técnicos no forno; Função importar e exportar receitas memorizadas no painel do forno, através de chave USB; Porta de entrada USB de série para função HACCP; Conectividade à internet por cabo de rede ou wifi; Garantia mínima de 12 meses. **Marcas de Referência:** Rational, Pratica (CG-Max11), Croydon ou marca similar. **Acessórios que deverão acompanhar o Forno:** Rack (cavalete) para 20 GNS 1/1 - construído em aço inoxidável AISI-304, tamanho equivalente à base do forno; Kit de instalação: Um conjunto de conexões composto de: 01 Pç - Tubo de saída para esgoto; 03 Pçs - Abraçadeira, 01 Pç - Mangote, 01 Pç - Sifão; tomada correspondente às instalações locais; Kit de conexão de água (se aplicável) - 01 niple ¼ PVC branco; 01 niple ½ para ¾ galvanizado; 01 cotovelo PVC branco; 01 registro de PVC marrom ¾ com rosca. Kit de 20 GN 1/1 - 65mm lisa padrão. **APRESENTAÇÃO/EMBALAGEM:** Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento, além de ser instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Deve vir acompanhado de manual e treinamento de capacitação por profissional qualificado.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 60

Forno de Convecção Elétrico

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricação em aço inox escovado; Capacidade para 4 assadeiras; Controle automático de temperatura; Termostato e temporizador; Indicador liga-desliga; Fundo em aço inox; Pés reguláveis; Dimensão aproximada: 44,5 x 58,5 x 65,5 cm; Potência Mínima: 2,8KW; Voltagem: 220V; Devem acompanhar pelo menos 4 GNs (assadeiras). Certificado pelo INMETRO. Deve de ser instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 61

Forno Tipo Salamandra Elétrico com Gratinador

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricado em aço inox escovado; Dimensões aproximadas: 800 x 450 x 460 mm; Peso aproximado: 18 kg; Sistema de resistências espirais e porcelana na parte superior; Controle automático de temperatura; Temperatura de trabalho de 50° a 300°; Isolamento térmico; Potência por câmara: 3500w; Chave liga/desliga; Piloto indicador liga-desliga; Fundo em aço inox; Manipulo anatômico cromado de ajuste gradual; Com modulo/gabinete de base em aço inox, com porta e prateleiras, nas medidas equivalentes à salamandra; Deve vir acompanhado de base em inox 403 com as medidas equivalentes e altura de 90 cm; Incluso montagem, instalação e teste no local de funcionamento; Marcas de Referência: Macom, Cozil, Tramontina, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 62

Frigideira Basculante Manual à Gás 60 L

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Construído externamente em aço inoxidável; Chapa lisa em aço especial tratado com espessura ideal; Equipada com tampa basculante com alavanca; Alcance de 220°C em apenas 15 minutos; Painel de automação digital com controle de tempo e temperatura; Temperatura de trabalho de 50°C à 280°C; Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado; Acionamento manual da cuba basculante através de alavanca lateral em aço inoxidável; Cuba com trava de segurança contra fechamento acidental; Gaveta de apoio para drenagem; Acendimento totalmente automático com apenas um click; Potência (GLP): 91.860 BTU; Consumo (GLP): 1,97Kg/h; Sistema de segurança composto por solenóide, piloto, sensor supervisor contra falta de chama e alarme sonoro; Pés niveladores de altura em poliamida; Dimensões aproximadas (CxLxA): 900 x 960 x 900 cm; Capacidade de Cozimento 60 litros. Incluso montagem, instalação assum como todo material necessário para tal, e teste no local de funcionamento; Marcas de Referência: Cozil, Macom, Tramontina ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 63

Fritadeira Elétrica 2 CUBAS 28L ANALÓGICA

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Construído externamente em aço inoxidável; Cuba em aço inoxidável; Quantidade de cubas: 02; Quantidade de cestos: 02; Tipos de alimentação: Elétrica; Aquecimento por meio de resistências; Quantidade de resistências: 02; Com luz de alimentação; Temperatura de trabalho: até 200°C; Termostato de segurança; Com desligamento automático; Com temporizador; Gabinete inferior com porta em aço inoxidável; Dreno inferior para remoção de óleo; Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água; Pés reforçados em poliamida, com nivelamento de altura; Voltagem: 220V; Potência total : entre 14.000W e 15.000W; Potência por resistência: entre 7.000W e 7.500W; Dimensões (CxLxA): 450 x 743 x 1098mm, podendo haver uma variação nas dimensões de 10% para mais ou para menos; Capacidade: entre 18L e 28L, sendo divididos igualmente entre as 02 cubas: Ex.: 9L+9L, 12L+12L, 14L+14L; Garantia mínima de 12 meses. **Marcas de Referência:** Tramontina, Cozil, Ital Inox. **APRESENTAÇÃO/EMBALAGEM:** Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 64

Lavadora de Louça Industrial

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Corpo externo e porta em aço inox AISI 304 - Liga 18/8. Capacidade para pelo menos 30 gavetas por hora. Medidas aproximadas: Largura: 620 mm Altura: 1400 mm Profundidade: 680 mm. Peso aproximado: 136 kg; Pés tubulares em aço inoxidável; Pés nivelados com acabamento em nylon; Faixa de temperatura: 65 °C; Voltagem: 220 V, trifásico; Acompanha 10 bandejas suporte para lava louça; Equipamento dotado de estrutura construída em aço inoxidável AISI 304 18/8, com prateleira inferior; Incluso montagem e instalação no local que será utilizado; bem como todo material complementar necessário para tal (buchas, parafusos, fitas, magueira, sifão, etc); Marcas de Referência: Hobart, Prática Klimaquip, Winterhalter, Netter, Metvisa. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 65

Máquina Embaladora à Vácuo de Mesa

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Material: Aço Inox, Aço Carbono e Plástico ABS, Acrílico; Dimensões aproximadas (AxLxP): 470 x 410 x 440mm; Tamanho aproximado da câmara (AxLxP): 330 x 140 x 245mm; Câmara com cavidades; Regulagem da profundidade da câmara por blocos de plástico ABS; Potência: 300W; Vácuo Pressão: 1.32Kpa; Potência bomba: 800W; Voltagem: 220V; Capacidade: 2-4 ciclos / min; Realiza até 240 ciclos de trabalho por hora; Tamanho da barra de selagem/vedação: 300 mm; Tamanho da solda: 5 mm; Peso aproximado total: 25 kg; Painel digital; Ajuste de tempo de vácuo; Regulagem de tempo da selagem; Selagem dupla; Selagem vertical; Temperatura da selagem: de 0-300°C; Incluso montagem e instalação no local de funcionamento; Marcas de Referência: JetVac, Cetro, Fastvac, Henkelman o ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual e treinamento de capacitação por profissional qualificado.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 66

Mini Câmara Fria de Congelados

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Construída em aço inox 304 e alumínio naval; Corpo externo e interno em aço inox e alumínio naval; Porta com fechamento magnético; Controle de temperatura e iluminação por meio de controle digital; Temperatura de trabalho aproximada -8 graus à 0 graus Celsius; Pés nivelados em poliamida; 01 Porta em Inox 304; Cantoneira internas reforçadas para receber caixas; Dimensões: 52x75x200 cm; Com 5 níveis de divisórias interna; 220 V, 60 Hz. Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, e deverá ser aprovado pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Cozil, Elvi, Macom ou marcas similares de melhor qualidade. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 67

Mini Câmara Fria de Resfriados

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Construída em aço inox 304 e alumínio naval; Corpo externo e interno em aço inox e alumínio naval; Porta com fechamento magnético; Controle de temperatura e iluminação por meio de controle digital; Temperatura de trabalho aproximada +2 graus à + 6 graus Celsius; Pés nivelados em poliamida; 01 Porta em Inox 304; Cantoneira internas reforçadas para receber caixas; Dimensões: 52x75x200 cm; Com 5 níveis de divisórias interna; 220 V, 60 Hz. Incluso instalação e teste no local em que será utilizado, e deverá ser aprovado pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Cozil, Elvi, Macom ou marcas similares de melhor qualidade. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 68

Moedor de Carne Industrial

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Tensão elétrica: 127/220 v bivolt; Frequência: 50/60 hz; Potência mínima motor: 1/3CV ou 1000w; Produção de até: 60 kg/h; Dimensões aproximadas (AxLxC): 40 cm x 30 cm x 50 cm; Capa construída em aço inox; Bandeja construída em aço inox e com protetor de segurança; Redutor com 4 engrenagens helicoidais, resistentes e silenciosas, e que trabalhem imersas em banho de óleo, proporcionando maior durabilidade; Bocal fabricado em aço inox 304; Discos fabricados em aço inox com tratamento térmico para maior durabilidade; Caracol fabricado em aço inox 304; Volante fabricado em aço inox 304; Cruzetas em aço inox e com tratamento térmico e design projetado para que se mantenha sempre afiada. Acompanha: bandeja de apoio para a carne, cruzetas variadas, discos de moagem variados, funis para ensacar linguiça e socador para carne. Incluso montagem e instalação no local de funcionamento; Marcas de Referência: C.A.F., Bermar, Becker, G.Paniz ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 69

Pass Through 02 Portas Aquecidas

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Gabinete com monobloco estrutural fabricado inteiramente em aço inoxidável, paredes duplas com isolamento térmico especial em poliuretano de alta densidade; Revestimento interno em alumínio stucco e revestimento externo totalmente em aço inoxidável; Portas inoxidáveis design avançado pegadores dinâmicos e isolamento térmico especial em poliuretano, fechamento magnético e sistemas de resistência anti umidificação; Gabinetes internos com cantoneiras inox para GN's 1/1 transversais (02 GN's por plano); Medidas aproximadas 710mm x 80mm x 2050mm; Sistema de aquecimento através de resistências elétricas blindadas inoxidáveis programadas para temperatura (20°C /80°C) com comandos automatizados controle com programador digital; Sistema de umidificação interna. Incluso teste no local de funcionamento; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal. Modelo de referência: Aquecido: Cozil PTA 700; Evil - 2 portas; PPIENK PQP 75 ou equivalente; Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 70

Pass Through 02 Portas Refrigerado

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Gabinete com monobloco estrutural fabricado inteiramente em aço inoxidável, paredes duplas com isolamento térmico especial em poliuretano de alta densidade; Revestimento interno em alumínio stucco e revestimento externo totalmente em aço inoxidável; Portas inoxidáveis design avançado pegadores dinâmicos e isolamento térmico especial em poliuretano, fechamento magnético e sistemas de resistência anti umidificação; Gabinetes internos com cantoneiras inox para Gn's 1/1 transversais (02 GN's por plano); Sistema de refrigeração completo com unidade compressora selada comando automatizado com programador digital para resfriamentos e congelamentos (- 18°C/0°C/+10°C). Medidas aproximadas 710 mm x 80 mm x 2050 mm; Refrigeração especial através de ar forçado; Incluso teste no local de funcionamento; Deve acompanhar instalação completa, bem como todo material complementar necessário para tal; Marca/modelo de referência: Refrigerado: COZIL PTR - 700; EVIL - 2 portas; PPIENK PRP 75 ou equivalente. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.

Ifsgomes

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X – Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211
 Telefone: (63018-8790 | E-mail: div.patrimonio@tjgo.jus.br – controlepatrimonial@tjgo.jus.br |Página 77 de 83



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 71

Plano Neutro Modular

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Fabricado em aço inox 304. Liga 18/8; Dimensões aproximadas (CxLxA): 400 x 750 x 900 mm; Modelo de Centro; Com modulo/gabinete de base em aço inox, com porta e prateleiras, nas medidas equivalentes ao plano modular neutro; Marcas de Referência: Tramontina, Macom, Cozil, Elvi ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 72

Robot de Cozinha

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Medidas aproximadas (AxLxC): 30 x 30 x 35 cm; Realizar as funções mínimas de picar, triturar, amassar, bater e cozinhar, ferver, pulverizar, refogar, saltear e bater. Capacidade mínima do copo de 2,5 litros; Mínimo de 10 velocidades; Display touchscreen; Com Temporizador e controle de temperatura; Proteção eletrônica do motor para evitar superaquecimento durante a operação; Barra de travamento; Potência mínima de 500W; Entrada de Energia: 220V; Com Balança incorporada; Marcas de Referência: Thermomix, Bimby, Magimix ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual e treinamento de capacitação por profissional qualificado.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 73

Termocirculador

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Temperatura de funcionamento: entre 20 e 100 graus Celsius; Entrada de energia: 220V; Fusível bi-metálico; Potência de aquecimento: 800W; Visor em LCD; Temporizador para até 99 horas; Roda de rolagem retro iluminada em LED; Dimensões aproximadas (CxLxA): 7x7x37cm; Profundidade aproximada de Imersão: 18 cm; Capacidade máxima para imersão: 18 litros. Marcas de Referência: Anova, H2heater, KitchenBoss, Softcooker ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 74

Ultra Congelador

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Ultra congelador para 05 bandejas 40 x60 cm; Dimensões: 800 x 600 x 900 mm; Com ciclo de congelamento aproximado de 12 kg; Com ciclo de resfriamento aproximado de 27 kg; Construído totalmente em aço inoxidável, com grade do ventilador em aço inoxidável; Gabinete reduzido com menos de 800 mm de profundidade para passagem em portas convencionais; Isolamento interno de 70 mm de poliuretano expandido; Vedação entre porta de gabinete com gaxeta de PVC, Magnética; Moldura de porta aquecida com resistência elétrica; Equipado com válvula de expansão eletrônica; Rodizio reforçado; Painel elétrico retrátil; Fluido refrigerante R404A; Equipado com sonda espeto em formato de L; Tensão 220V; Certificado pelo INMETRO. Deve de ser instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Marcas de Referência: Klimaquip, Unimap, NRB, Gemm ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento. Deve vir acompanhado de manual.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 75

Balança Plataforma Digital Industrial

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Estrutura do gabinete em chapa de aço inox e aço-carbono; Possui método de contagem de 50 em 50 gramas; Capacidade de Pesagem: até 200 Kg; Indicador de peso com pelo menos 4 metros de cabo podendo ser operados longe da balança ou fixá-los em paredes; Display em Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade; Dimensão do Display: Largura: 19 mm - Altura: 25 mm; Indicadores IDR ABS totalmente injetados em ABS; Função Tara ou Pré-empacotamento; Bandeja de Pesagem: bandeja em Aço Inox, de alta durabilidade e fácil higienização; Estrutura da plataforma em aço-carbono, com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor grafite; Pés Reguláveis e que podem ser nivelados; Temperatura de Operação: De 0° a 40° C; Tensão: 110 V ou 220 V (BI-VOLT automático); Frequência da Rede Elétrica: 50 | 60 Hz; Consumo Máximo: 15 W; Deve ser aprovado pela Portaria 162/04 do Inmetro; Dimensões da Plataforma: 500 x 500 mm; Peso total do conjunto da balança: 14 kg. Marcas de Referência: Filizola, Toledo, Ramuza, Triunfo, JB Balanças ou marca similar de qualidade superior. Apresentação/Embalagem: Deve ser entregue embalado a fim de evitar danos ao equipamento.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 Diretoria Administrativa – Divisão de Material e Patrimônio
 Seção de Gestão Patrimonial



ITEM 76

Cofre Concretado

Imagem(ns) referencial(is) do produto:



Garantia Mínima

12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo

Características Técnicas Exigidas

Cofre concretado. Medidas externas mínima: 80 x 40 x 38 cm. Medidas internas mínima: 61 x 31 x 25 cm. Contem 02 prateleiras e 01 gaveta. Sistema fechamento mecânico com mecanismo de 3 disco. Fechadura de aço com chave e com duas cópias. Laterais: espessura de 45 mm composta por duas chapas de aço e concreto no centro. Chapa de aço externa e interna de 0,75 mm. Teto: espessura de 45 mm composta por duas chapas de aço e concreto no centro. Chapa de aço externa de 2 mm e interna de 0,75 mm. Base: espessura de 120 mm composta por duas chapas de aço e concreto no centro. Chapa de aço externa e interna de 0,75 mm. Porta: espessura de 70 mm composta por duas chapas de aço. Chapa de aço externa de 3,16 mm e interna de 0,75 mm com barramento de 1/2 polegadas. Nível de resistência do concreto: 20 Mpa. Pintura epóxi pó texturizado. Abertura da porta: 180°. Abertura no sentido horizontal para direita. Diâmetro dos ferrolhos: 25 mm. Deve de ser instalado no local em que será utilizado, testado e aprovado pela equipe técnica responsável; Cor: cinza. Apresentação/Embalagem: Embalado de forma adequada para evitar danos ao equipamento.

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 518016906061 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202201000315118

TATIANA RODRIGUES FERREIRA

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assinatura CONFIRMADA em 07/04/2022 às 16:30

EINSTEIN BRUNNO MARTINS REZENDE DOS SANTOS

DIRETOR(A) DE DIVISÃO

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Assinatura CONFIRMADA em 07/04/2022 às 17:11

JULIANA GOMES DE FREITAS

DIRETOR(A) DE DIVISÃO

DIVISÃO DE ARQUITETURA

Assinatura CONFIRMADA em 07/04/2022 às 16:07

